


Carrelli portatili

ALW progetta e fabbrica da molti anni un'ampia gamma di macchine per il taglio termico così come gli utensili da taglio abbinati: cannelli ossifiamma, generatori e torce per taglio al plasma. Frutto dell'esperienza acquisita lavorando in sinergia con clienti di tutto il mondo, le macchine da taglio **ALW** soddisfano pienamente le necessità degli utenti dei settori dell'industria e dell'artigianato. Per il taglio di lamiere con larghezza da 1 a 4 metri in acciaio dolce, bassolegati, inox e leghe leggere, **ALW** propone la macchina idonea. Per le lamiere di grandezze superiori e le applicazioni specifiche, la gamma speciale completa l'offerta.



TAGLIATUBI

- Ossitaglio dei tubi di diametro esterno variabile da 150 mm (6") a 1200 mm (48").
- Tagli dritti ed a smusso $\pm 45^\circ$ con un cannello.
- Tagli a smusso X o Y $\pm 30^\circ$ con due cannelli (optional).

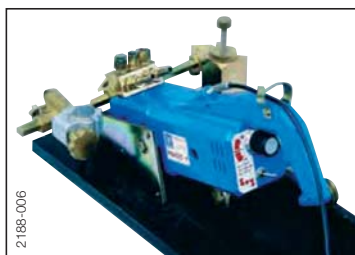

PRATIC

Lavori complementari, cantiere, officina, ossitaglio. Due sensi di avanzamento, velocità regolare, disinseribile, comandi riuniti sotto la maniglia. Tagli dritti, a smusso, rettilinei curvilinei, circolari, paralleli. Utensile leggero e molto maneggevole.



PYROTOME SE

Artigianato, industria, ossitaglio, taglio al plasma, saldatura, tempra, meccanizzazione. Due sensi di avanzamento, regolazione elettronica della velocità disinseribile. Comando a distanza (optional) della velocità, del senso di avanzamento, dell'altezza dei cannelli, dell'ossigeno di taglio. Utensile ad elevato rendimento e versatile.

Codice	W000209422	W000209421	W000138864
Velocità	manuale	fino a 100 cm/min	fino a 125 cm/min
Spessore di taglio	da 5 a 50 mm	da 8 a 150 mm	da 3 a 250 mm
Composizione base	<ul style="list-style-type: none"> • 1 carrello base con erogatore gas, • 1 barra cremagliera, • 1 supporto cannello mobile, • 1 cannello e tubi, • la linea ad 8 elementi. • catene. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 carrello base, • 1 cannello G1N corto • 1 portacannello mobile, con tubo e attacchi, • 1 cremagliera, • 1 contrappeso con punta di compasso, • 1 cavo di alimentazione 220 V con presa, • 1 trasformatore 220 V/42 V con cavo, • 1 set di utensili. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 carrello semovente, • 1 dotazione supporto cannello, • 1 cannello G1 attrezzato, • 1 blocco gas, • 1 scudo termico, • 1 trasformatore • 1 schermo termico 230/400/24 V - 160 VA-50HZ.
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • testa di taglio conica G1 • supporto mobile per 2° cannello, • o serie di 3 attacchi Y necessario, per alimentare 2 cannelli • cannello aggiuntivo, • serie di 3 tubi di alimentazione 2° cannello, • astuccio alesatori, • accendigas, • tubi di alimentazione gas. 	<ul style="list-style-type: none"> • supporto con cannello e tubo • attacchi Y 2 cannelli, • cremagliera, • manicotto cremagliere, • dispositivo di taglio per $\varnothing 45/85$ mm, • schermo termico, • astuccio 4 alesatori, • accendigas, • tubi di alimentazione gas. 	<ul style="list-style-type: none"> • via di corsa 2 m, • compasso, • torretta girevole • gruppo 2° cannello G1N, • scudo termico, • rotella in dotazione, • guida laterale, • scatola di comando a distanza, • elettrovalvola di taglio, • astuccio 4 alesatori, • accendigas, • tubi di alimentazione gas.