

# ***FLEX 4000 CELL***



Semplice sorgente per saldatura MMA, TIG e scriccatura.

**Tecnologia a tiristori**

## **Vantaggi per l'utente:**

Dedicata al professionista della saldatura ad elettrodo rivestito.


- Facile da usare.
- Resiste alle condizioni di lavoro più difficili.
- Ciclo di lavoro elevato 300 A @ 60%.
- Salda rutili, basici, acciaio inossidabile, cellulosico ed elettrodi speciali fino ad un diametro di 6,3 mm.
- Saldature Tig DC con torcia a valvola.
- Adatto per la scriccatura (elettrodo 6 mm max.).
- Funzione di hot start e Arc Force regolabile dal pannello frontale.
- In grado di lavorare con cavi di saldatura di 50 m.

## FLEX 4000 CELL



### Caratteristiche principali:

- Pre-impostazione della corrente di saldatura da 10 a 400 A (regolazione continua)
- Arco stabile con compensazione della tensione di alimentazione.
- Il ventilatore si ferma automaticamente dopo 8 minuti di riposo.
- Può essere accessoriata con il comando a distanza
- Voltmetro e amperometro digitale

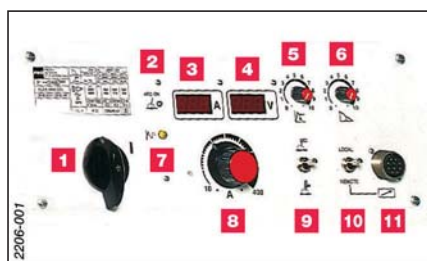

- 1** Interruttore on/off
- 2** Spia accensione arco
- 3** Amperometro digitale
- 4** Voltmetro digitale
- 5** Regolazione Hot-Start
- 6** Regolazione Arc-Force
- 7** Protezione termica
- 8** Regolazione della corrente
- 9** Selettore Tig/MMA
- 10** Interruttore locale/remoto per la regolazione della corrente
- 11** Connettore per il comando a distanza.

## Opzionale

### Caratteristiche elettriche:

#### Primario

Alimentazione trifase	230V/ 400V
Frequenza	50/60 Hz
Consumo alla corrente max	83/48A

#### Secondario

Tensione a vuoto	80V
Corrente di saldatura	10 A 11V 400A 36V
Ciclo di Lavoro	
a 35 %	400 A 36V
a 60 %	300 A 32 V
a 100 %	230 A 29V
Diametro elettrodi saldabili	da 2 a 6,3mm

#### Caratteristiche dimensionali

Dimensioni (L x w x h)	250 x 470 x 450 mm
Classe di protezione	IP23
Classe di isolamento	H
Peso netto	146 kg

### Codice da ordinare:

Cat.no. solo sorgente di saldatura	W000263698
------------------------------------	------------

### Accessori:

Kit MMA 500 A	1750658
---------------	---------

### Opzionale:

Comando a distanza da 10m	2420288
Kit Tig	2420701