

PRESTO 220 GC

La vostra soluzione flessibile per una saldatura MMA "in sito" con elevato ciclo di lavoro.



TIG LIFT

Compatibile con motogeneratore

I vantaggi per l'utente


- Elevato ciclo di lavoro 220A @ 40%
- Partenza "Tig Lift" con regolazione della rampa di salita e discesa
- Robusto e affidabile: Design "PRESTO"
- Adatti per tutti i tipi di elettrodo incluso il cellulosico
- "Arc Force" regolabile dal pannello frontale che garantisce un arco stabile in tutte le situazioni.
- "Hot start" regolabile dal pannello frontale per un partenza senza problemi
- "Antistick" integrato previene l'incollarsi dell'elettrodo.

PRESTO 220 GC



Caratteristiche principali:

- La sorgente è particolarmente adatta per saldare ad un **elevato ciclo di lavoro** tutti i tipi di elettrodo incluso il **cellulosico**
- Possibilità di saldare in **“Tig-Lift”**, con sistema d’innesco soft, regolazione della **rampa di salita e discesa** per ottenere uno spegnimento dolce dell’arco con riempimento del cratere.
- La sorgente è stata progettata per poter utilizzare il **motogeneratore**
- La **PRESTO** è adatta per lavori di riparazione, di manutenzione, per interventi **“in situ”** e per la saldatura di strutture metalliche
- **Display digitale** per una precisa impostazione dei parametri
- **“Anti-stick”** integrato
- “Arc force” e **“Hot start”** regolati del pannello frontale per ottenere un arco stabile in tutte le situazioni
- Comando a distanza (opzionale)

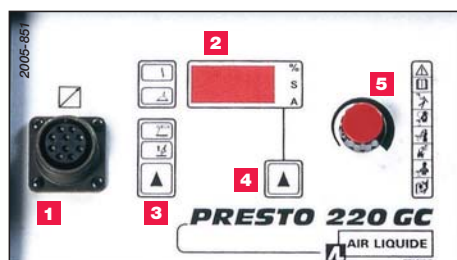

- 1** Connessione per comando a distanza
- 2** Display digitale
- 3** Tasto per le selezioni del processo di saldatura
- 4** Tasto per la selezione dei parametri di saldatura
- 5** Manopola di regolazione

Accessori



- Pinza porta elettrodo Segura 300
- Pinza di massa Hippo400

Caratteristiche elettriche:

Primario

Alimentazione trifase	400 V (± 15 %)
Frequenza	50/60 Hz

Secondario

Tensione a vuoto	105 V
Corrente di saldatura	5 to 220 A
Ciclo di Lavoro a 40 %	220 A
a 60 %	190 A
a 100 %	150 A

Classe di protezione	IP 23
Standard	EN 60974-1 / EN 50199

Caratteristiche dimensionali

Dimensioni (L x w x h)	250 x 470 x 450 mm
Peso netto	19 kg

Codice da ordinare:

Cat.no. sorgente di saldatura	W 000 050 208
-------------------------------	---------------

Accessori:

Comando a distanza	W 000 242 069
Kit accessori weldline 35C50	W 000 260 681
Incluso: pinza di massa Hippo 400, Pinza porta elettrodo Segura 300, 4m d cavo da 35 mm ² connessione di diam 50.	